


SARACINESCHE A CUNEO GOMMATO

Le saracinesche ESCO a cuneo gommato, ad asta fissa, per reti d'acqua, garantiscono una grande facilità di manovra oltre che un'affidabilità nel tempo.

La costruzione delle saracinesche ESCO presenta le migliori caratteristiche per l'utilizzo in questo campo :

- **Robustezza** : corpo e cappello in ghisa sferoidale rivestita epoxy 250 µ interno/esterno.
- **Tenuta**: alla bassa pressione grazie al suo cuneo rivestito in EPDM o in nitrile ad alta aderenza sulla sede rivestita epoxy. Tasso 1 (perdita nulla).
- **Facilita' di manovra** : la coppia di comando è molto bassa grazie ad un cuscinetto di guida dell'asta.
- **Sicurezza** : tenuta del cappello costituito da doppie guarnizioni toriche ; rivestimento del cuneo aperto nella parte bassa per permettere la dispersione di pressione che si esercita sul nitrile o sull' GPDM.
- **Adattabilità** : flange, innesti, molteplici possibilità di raccordi alle diverse forme di tubazioni, ghisa, PVC, polietilene. Le saracinesche S-1140 - S-1140V - S-1240 possono essere consegnate, in esecuzione speciale, senza sistema di smontabilità in portata.

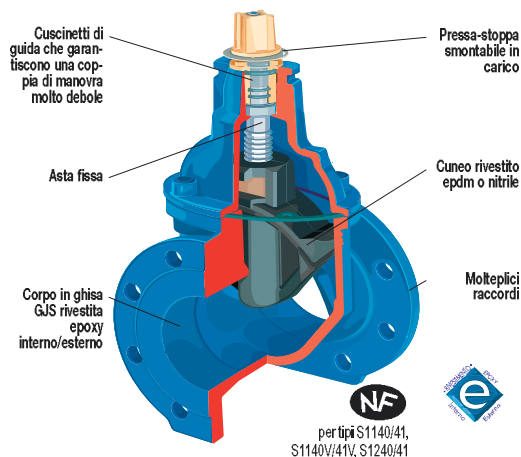

| | TIPO | APPLICAZIONI | | | Rivestimento de cuneo | Raccordi PN | PFA (PS, consultate-cj) | Scartamento flangia flangia | SENSO DI CHIUSURA | |
|--|-------------|---|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| | | Acque e acque non aggressive | Acque usate | Gas naturale | | | | | SENSO ANTIORARIO | SENSO ORARIO |
| | NF S1140/41 | ● | | | EPDM | 16/10 | 16/10 | ISO 5752 Serie 14 | S1141 | S1140 |
| | S1145/46 | | ● | | NBR | 16/10 | 16/10 | | S1146 | S1145 |
| | NF S1240/41 | ● | | | EPDM | 16/10 | 16/10 | ISO 5752 Serie 15 | S1241 | S1240 |
| | S1245/46 | | ● | | NBR | 16/10 | 16/10 | | S1246 | S1245 |
| | S1210/11 | ● | | | EPDM | 16/10 | 16/10 | BS 5163 | S1211 | S1210 |
| | S1215/16 | | ● | | NBR | 16/10 | 16/10 | | S1216 | S1215 |
| | S2245/46 | ● | | | EPDM | 16/10 | 16/10 | Fabricazione standard | S2246 | S2245 |
| | S2345/46 | ● | | | EPDM | 16/10 | 16/10 | Fabricazione standard | S2346 | S2345 |
| | S2840/41 | ● | | | EPDM | PVC/PE a inserimento | 16 | Fabricazione standard | S2841 | S2840 |
| | S2844/45 | ● | | | EPDM | PE electrosaldatura | 16 (PE) | Fabricazione standard | S2845 | S2844 |
| | Accessori | L'opuscolo listino ESCO propone una gamma di accessori, giunti, gomiti... | | | | | | | | |

ACCESSORI